

Pt100-givare Yttemperaturgivare med fästhål

Modell 7907000, lagerförd

Konstruktion

Pt100-element monterat i mässingskropp med fästhål $\phi 4$ mm.

Exempel på användningsområde

Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör.

Max. temperatur

Mätstel: 150 °C

Kabel: 200 °C

Artikelnummer

7907001-001


Mätstel

Mätstel: Pt100 element, klass A (IEC60751).

Signalanslutning

4-trådskoppling, fria ledare.

FEP-isolerad kabel TEXSTEX 4 x 0,25 mm².

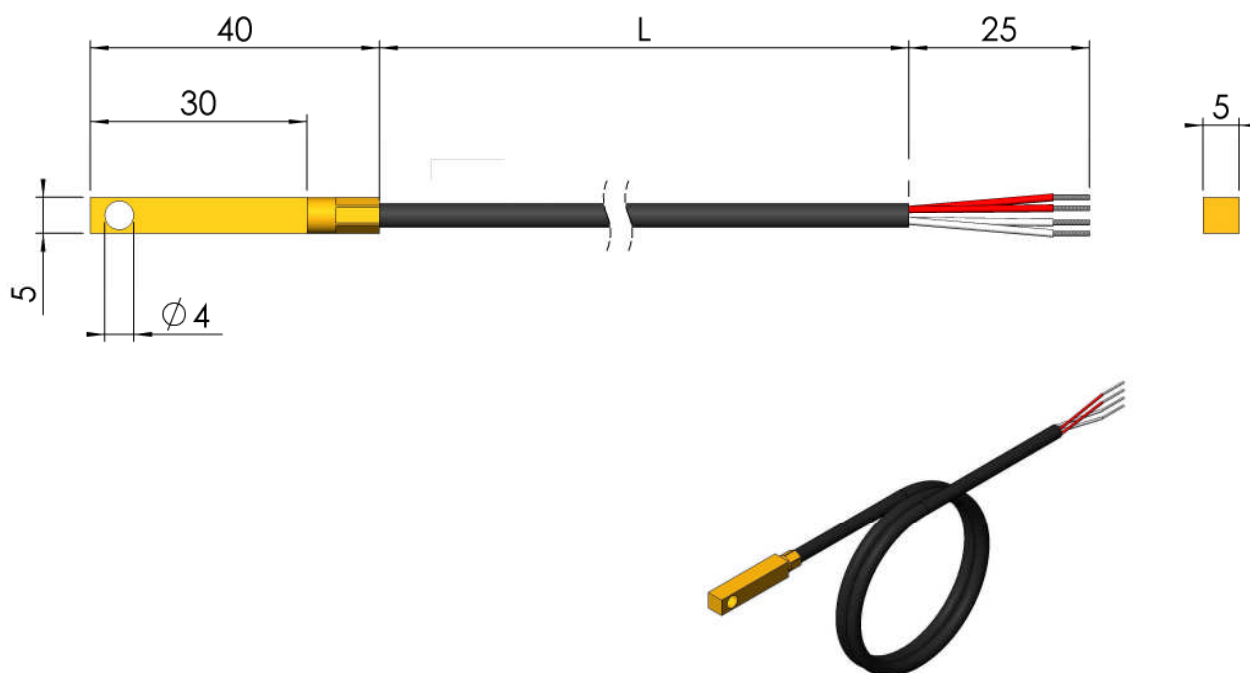

Pt100-givare Yttemperaturgivare med fästhål

Modell 7907000, beställningsvara

Konstruktion

Pt100-element monterat i mässingkropp med fästhål \varnothing 4 mm.

Exempel på användningsområde

Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör.

Max. temperatur

Mät-del: 150 °C
Kabel: 200 °C

Mät-del

Mät-element: Pt100-element, klass A
(IEC 60751)

Signalanslutning

4-trådskoppling.
FEP-isolerad kabel TEXSTEX 4 x 0,25 mm².

Signalanslutning

Fria ledare
Kontakt enligt spec.

Dimensioner

Längden L efter önskemål.